

ALQUILER MÓDULOS PREFABRICADOS, ASEOS PORTÁTILES Y VALLAS



C/ Acedinos, 29

28946 FUENLABRADA (Madrid)


Tlf: 91 606 24 12

comercial@cabisuar.es

www.cabisuar.com

Características técnicas módulos prefabricados

Cabisuar

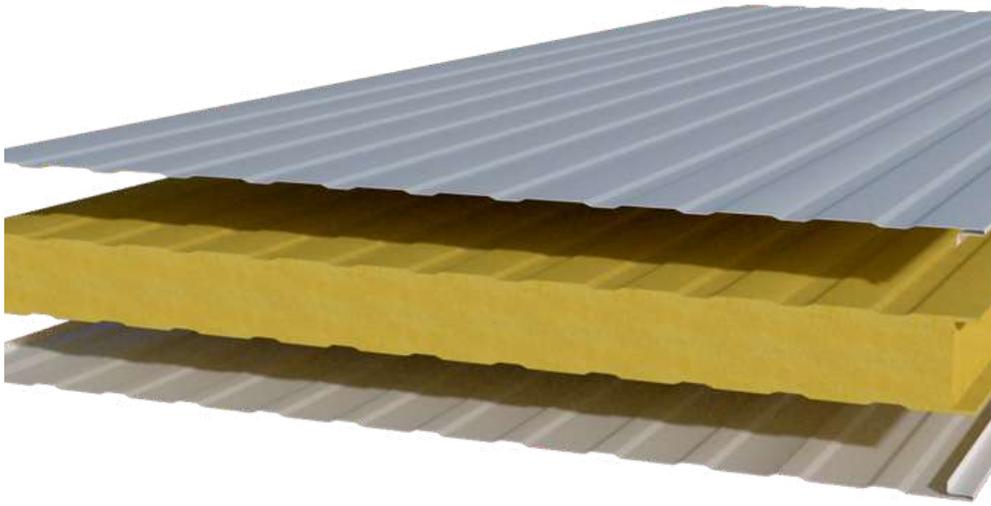


Mediante un panel sándwich de 40 mm formado por chapa prelacada blanca 0,5mm, aislamiento interior de poliuretano inyectado de densidad 40 kg/m³ y juntas térmicas de PVC rígido + caucho entre uniones de paneles, logramos una estructura que aísla térmica y acústicamente del exterior nuestros módulos prefabricados..

CERRAJERÍA: Puertas, ventanas y cristalerías, en aluminio lacado o PVC con cerradura incorporada.

DIVISIONES INTERIORES: Panel Sandwich similar al cerramiento lateral. Puertas interiores en aluminio con chapa lacada en blanco.

SANITARIOS Y FONTANERÍA: Acometida y distribución con tubería de polipropileno. Desagües generales en tubería de PVC rígido. Sanitarios en LOZA SANITARIA COLOR BLANCO.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA y DOMÓTICA: Toma alimentación con caja estanca exterior y cuadro general interior con sus diferenciales y automáticos para la distribución interior a 220 V.

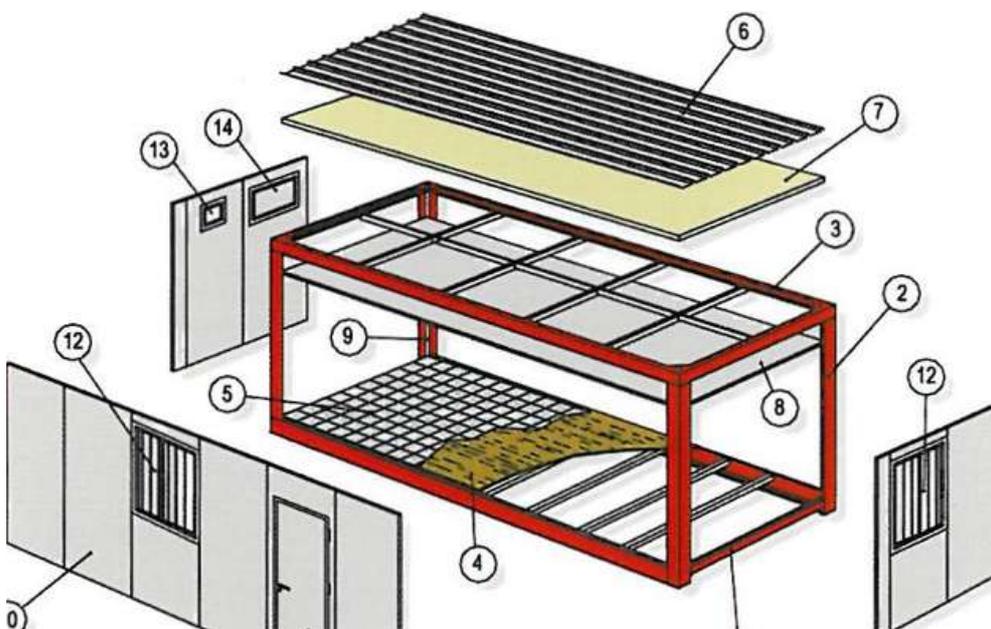

1. Estructura de bastidor de suelo
2. Soportes de esquina
3. Estructura de bastidor de techo, canalón incorporado
4. Tablero hidrófugo de 22 mm
5. Pavimento de suelo, PVC
6. Chapa cubierta con pendiente a dos aguas, trapezoidal galvanizada, de 0,6 mm
7. Aislamiento fieltro fibra vidrio Isover IBR 80 mm con papel kraft
8. Falso techo tipo bandeja desmontable en prelacado blanco
9. Bajantes integradas en soportes de PVC diámetro 75 mm
10. Panel cerramiento sándwich PUR blanco-blanco microperforado, espesor 40 mm
11. Puerta metálica lacada blanco, ancho 0,95 m
12. Ventana corredera aluminio lacado blanco
13. Ventana para aseos de 0,38 x 0,30 m
14. Ventana abatibles de 1 x 0,50 m

Los Módulos Prefabricados de **CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR** están pensados como módulos independientes compactos o como módulos base para adosar y superponer en altura, formando superficies múltiplo del módulo base, en cualquier situación que necesite un espacio rápido para instalar oficinas, sanitarios, vestuarios, campamentos, clínicas etc.



TRANSPORTE DE **KITS** PARA EXPORTACIÓN

PREPARACIÓN DEL KIT



EMBALAJE DEL KIT



PRODUCTO LISTO

CARGA EN CONTENEDOR DE 40HC



ENSAMBLAJE





TRANSPORTE EN BARCOS DE CARGA CONTENEDORES




Las dimensiones estándar de partida de módulo base son **5.97 x 2.41 x 2.50**. Estos bloques se pueden fabricar y enviar en conjunto compacto montado o en kit para montaje en ubicación de obra.

Planos y medidas de módulos base

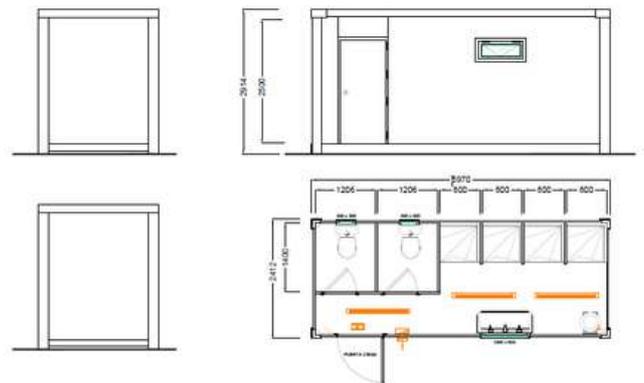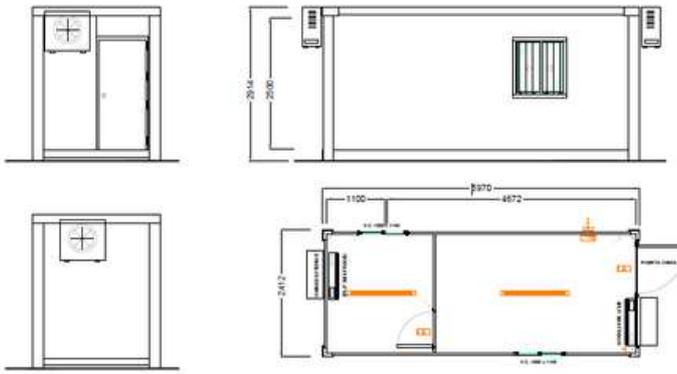

Interiores y Exteriores personalizables

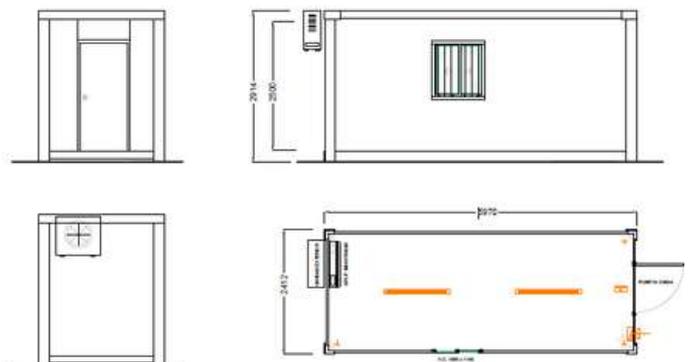

Construcción Modular. Proyectos



Aulas Educación SCHOOL PREMIUM



Bibliotecas



Industria



Eventos



Hostelería e Instalaciones municipales



Instalaciones Deportivas SPORT PREMIUM



Comedores

Construcción Modular. Proyectos



Ventajas de la Construcción Modular



Rápida




Sostenible



Transportable



Económica



Ampliable



Personalizable



Confortable



Duradera

ECO-ASEOS

Mod. Recirculación con lavabo.

Medidas: 215x120x120 cm. Depósito 227,40 l

Mod. Movilidad reducida

**Medidas: 222x150x150 cm. Depósito 130 l
200 usos aprox.**

Mod. Seta. Urinario antisalpicaduras

Medidas: 210x120x120 cm. Depósito 280 l



ALQUILER DE VALLAS

- **ANTI-AVALANCHA 100X100 cm**
- **PEATONALES GALVANIZADAS ESTÁNDAR 100X120 cm**
- **PEATONALES GALVANIZADAS ALTAS 180X180 cm**
- **PEATONALES INCLINADAS 200X 100 cm**
- **PEATONALES DE CERRAMIENTO CUATRITUBO 300X180 cm**

Servicio de transporte, instalación y recogida incluidos.

SERVICIO INTEGRAL CABISUAR
Diseño, Fabricación, Logística,
Transporte, Montaje =
MEJOR PRECIO



ISO 45001:2018



comercial@cabisuar.es www.cabisuar.com

Tlf: 91 606 24 12

DELEGACIONES

Toledo: 925 51 98 22
Cataluña: 938 03 64 00
Valencia: 961 56 52 48
Cartagena: 968 51 22 57
Albacete: 967 23 34 50
Almería: 678 57 76 34
Alicante: 902 88 65 26

